# TAPPY®






| | |
|---|---|
| VVS 407101xxx | Muf/dæksel med håndtag i aluminum 1/2" |



| | |
|---|---|
| VVS 407102 | Nip/dæksel med håndtag i aluminum 1/2" |
| XXX | |
| | |



| | |
|---|---|
| art. 2161 | Muf/slangeforbindelse + dæksel med håndtag i aluminum1/2" |
| | |
| | |




| | |
|---|---|
| art. 2156 | Muf/dæksel med låsbar spindel 1/2" |
| art. 2157 | Nip/dæksel med låsbar spindel 1/2" |
| | |



ICIM UNI EN ISO 9001: 2008
ICIM ISO 14001:2004

# TAPPY®


## TVÆRSNIT

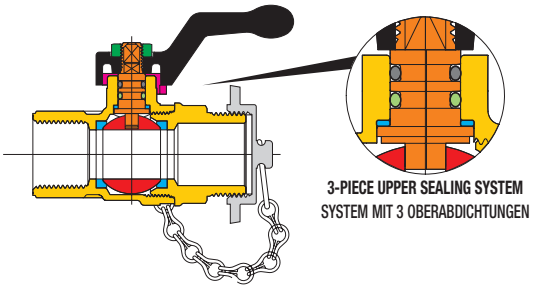


**Komponentoversigt:** *beskrivelse/materialer/behandling*

| | | |
|---|---|---|
| Ventilhus | | CW617N (Pb≤2,2% DIN 50930T6) |
| Styrespindel | | CW617N (Pb≤2,2% DIN 50930T6) |
| Kugle i blank krom | | CW617N (Pb≤2,2% DIN 50930T6) |
| Pakninger | | PTFE |
| O-ring på spindel | | HNBR |
| O-ring under styrespindel | | EPDM PEROXIDE |
| Håndtag | | Aluminiumslegering |
| Låsbar møtrik | | Galvaniseret stål |
| Dæksel | | CW617N |
| Kæde | | CW614N |
| Pakning | - | NBR |
| Overflade behandling | - | Overflade i nikkel, messing indvendig |


## DIMENSIONER




**Mål på ventil:** *efter type og størrelse*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominel diameter mm | 15 | | | | | |
| Størrelse i inches | 1/2" x 3/4" | | | | | |
| Ø F passage mm | 15 | | | | | |
| A mm | 50 | | | | | |
| B mm | 46 | | | | | |
| Ø C mm | 31 | | | | | |
| Ø D mm | 3/4" | | | | | |
| Ø E mm | 1/2" | | | | | |
| G mm | 31 | | | | | |
| H mm | 74 | | | | | |
| Kv | 15 | | | | | |

## TEMPERATUR-OG TRYK DIAGRAM

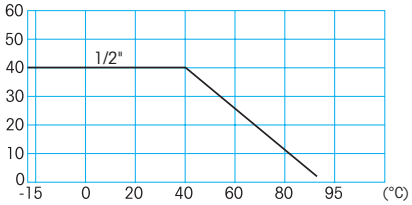


## Tekniske egenskaber:

Temperaturgrænser: For væsker fra –15°C til 90°C

Trykgrænser: For væsker 40 bar

## Specifikke egenskaber:

Gennemløb: Fuldboret
Spindel: Blow-out sikret
Pakninger: PTFE -højresistente pakninger
Øvre tætning: 3 Pakninger
1 PTFE ring -højt tryk.
2 O-Ring - lavt tryk.

**Anvendelsesområder:**
TAPPY ventilen er designet specielt til at blive brugt som drænventil til kedler. I den låsbare spindel version kan indsatsen i dækslet anvendes som skruenøgle til spindelhætten.

**Gevindskårne tilslutninger:**
• Standard muffe og nippel ifølge UNI ISO 228/1.

**Håndtag:**
Sort håndtag i aluminium,messing
spidsende spindel.

Alle ventiler overholder direktiv CE 97/23/CE og er gennemtestet 100% med pneumatisk tætningsprøve med elektronisk kontrol.

Dette er en dansk oversættelse af vores produktdatablad. Der tages forbehold for fejl.For at se den orignale version - gå til den engelske version.