




A large image showing a welding process with bright sparks flying from a point. In the upper left, a welding mask is visible, reflecting the bright light of the weld. The background is a deep blue with faint white geometric patterns on the right side.

## RØGRØRSKOMPONENTER

BREDT SORTIMENT AF UISOLEREDE RØRDELE

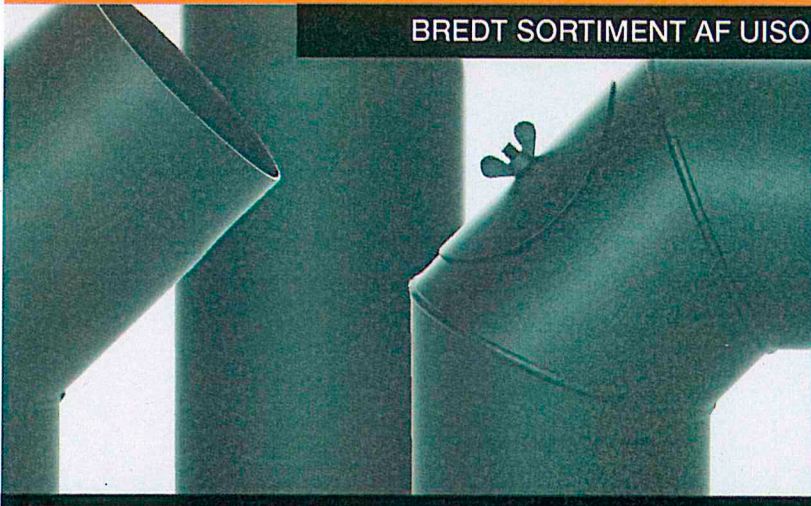

A close-up photograph of two dark-colored, insulated pipe components. One is a straight section, and the other is an elbow. They have a textured, possibly fibrous or mineral wool, insulation layer.

2 mm. stål  
- Høj kvalitet



The logo consists of a large, bold, orange letter 'G' followed by the word 'GRAMETA' in white, uppercase letters. A small 'A S' is positioned at the end of the word.

**GRAMETA<sup>AS</sup>**

# Røgrørskomponenter


Røgrørskomponenter omfatter et bredt sortiment af uisolerede rørdeler, der forbinder ildsted med skorsten. De fremstilles alle af 2,0 mm stålplade og er fuldsvejst i alle samlinger. Røgrørskomponenter er cylindriske rør, der i den ene ende har et 50 mm langt nippelstykke, der ved samlinger skydes ind i næst følgende rør.




Lige rør  
Med el. uden klap




Knæror 90°



Knæror 45°



Bøjning 90°




Overgangsstykke

## Røgrør

Behandlet med sort primer og benyttes mest industrielt og til installationer, hvor der ikke stilles de største krav til udseende. Rekvrirer evt. speciel røgrørsbrochure.

## Overgang

Overgang bruges når dimensionen på ildstedets studs ikke passer til røgrør eller skorsten. Ved bestilling af overgang må det oplyses, om angivne diametre er udvendige eller indvendige.




## T-rør med sodskål

T-rør med sodskål bruges ved ildsted med vandret røgstud som forbindelse til skorsten eller røgrør/pejserør.


## Støtteben for T-rør

Støtteben kan bruges når skorstenens vægt ikke kan overføres til ildstedet eller gulvkonsole/vægkonsole. Tilpasses ved afkortning.



## Forsætning med sodskål


Hvor ildstedet har lodret røgafgang uden renselighed bruges forsætning med sodskål, der tillader tømning for sod over ildstedet.



## Kondensopsamler

Anvendes hvor skorstenen er placeret oven på ildstedet og der er risiko for kondensdannelse, f. eks. ved gasforbrænding. Kondensopsamleren har inspektionsdæksel for kontrol af skorstenen.

2 mm. stål  
- Høj kvalitet

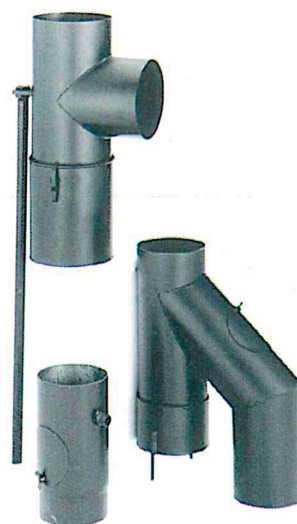

**GRAMETA**

| Dimensioner i mm       | Mål   | Indv. Ø                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------|-------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                        |       | 76                                       | 96  | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 175 | 180 | 187 | 200 | 215 | 250 | 270 | 300 | 335 | 350 |  |
| Lige rør uden klap     | L     | Alle diametre L = 310, 500, 750, 1000 mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Lige rør med klap      | L     | Alle diametre L = 310, 500, 750, 1000 mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Knæror 90°             | a = b | 200                                      | 210 | 265 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 310 | 315 | 377 | 397 | 450 | 470 |     |  |
| Bøjninger 90°          | c = e | 210                                      | 230 | 265 | 250 | 260 | 270 | 275 | 270 | 280 | 290 | 310 | 325 | 330 | 340 | 412 | 422 | 490 | 510 |     |  |
| Halvknæ, knæror 45°    | f     | 180                                      | 190 | 165 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 220 | 235 | 235 | 270 |     |  |
|                        | g     | 180                                      | 190 | 235 | 265 | 250 | 250 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 280 | 280 | 240 | 370 |     |  |
| T-rør med sodskål      | h     |                                          |     | 190 |     | 170 |     | 180 | 180 |     | 180 |     | 195 | 210 | 210 | 225 | 235 |     | 270 |     |  |
|                        | i     |                                          |     | 165 |     | 160 |     | 165 | 170 |     | 170 |     | 185 | 210 | 210 | 225 | 235 |     | 250 |     |  |
|                        | k     |                                          |     | 540 |     | 510 |     | 540 | 530 |     | 530 |     | 575 | 600 | 600 | 630 | 650 |     | 700 |     |  |
| Forsætning med sodskål | s     |                                          |     |     |     | 200 |     | 260 | 220 |     | 260 |     | 270 | 270 | 290 | 325 | 340 |     | 420 |     |  |
|                        | t     |                                          |     |     |     | 675 |     | 750 | 698 |     | 750 |     | 754 | 750 | 760 | 760 | 870 |     | 960 |     |  |

|                        |           | VVS nr.  | Dimensionskode |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|-----------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lige rør               | uden klap | *)       | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
|                        | med klap  | *)       | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
| Knærer 45°             | uden klap | 31.82.12 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
|                        | med klap  | 31.82.22 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
| Knærer 90°             | uden klap | 31.82.14 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
|                        | med klap  | 31.82.24 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
| Bøjning 90°            | uden klap | 31.82.18 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
|                        | med klap  | 31.82.28 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
| T-rør m. sodeskål      |           | 31.77.48 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |
| Støtteben              |           | 31.77.47 | .000           | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Forsætning m. sodeskål |           | 31.77.49 | .080           | .100 | .125 | .130 | .135 | .140 | .150 | .155 | .160 | .175 | .180 | .187 | .200 | .215 | .250 | .270 | .300 | .335 | .350 |

\*) se prislisen