

G GRAMETA^{AS}

SKORSTENE

10

ÅRS GARANTI

PRODUKTKATALOG 2018

MOD GENNEMTÆRING

**2 ÅRS
GARANTI**
PÅ VORES
PULVERLAK


GRAMETA AFTRÆK ER GODKENDT OG

CE - MÆRKET

40+ ÅRS ERFARING INDEN FOR SKORSTENS BRANCHEN



RØGRØR

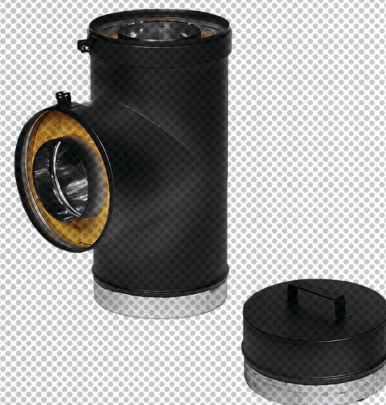

STÅLSKORSTEN







DERFOR SKAL DU VÆLGE GRAMETA STÅLSKORSTEN

- VI ER EKSPERTER PÅ OMRÅDET
- KVALITET
- RUSTFRI SYREFAST INDERKERNE
- RUSTFRI YDERKERNE
- PULVERLAK FOR FLOT FINISH
- EN 1856-1 CERTIFICERET
- EN 1856-2 CERTIFICERET
- VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE







Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Startkobling. For stålskorsten. Sort, Isoleret		Ø 80 mm.	P080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	P150TWST		
	Lige sektion. For stålskorsten. Sort, Isoleret	500 mm.	Ø 80 mm.	ED500080TWST	✓	✓
		1000 mm.	Ø 80 mm.	ED1000080TWST		
		500 mm.	Ø 150 mm.	ED500150TWST		
		1000 mm.	Ø 150 mm.	ED1000150TWST		
	Hætte. For stålskorsten. Sort, Isoleret		Ø 80 mm.	CPI180TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	CPI250TWST		
	T-sektion m. sodskål eller renselåge. For stålskorsten. Sort, Isoleret	90gr.	Ø 80 mm.	EDTV080TWST	✓	✓
		90gr.	Ø 150 mm.	EDTV150TWST		
	Bøjning. For stålskorsten. Sort, Isoleret	45gr.	Ø 80 mm.	EC45080TWST	✓	✓
		45gr.	Ø 150 mm.	EC45150TWST		
	Tagind- dækning, miljø, Sort - Bølgetag. For stålskorsten. Sort, Isoleret	10-32gr.	Ø 80 mm.	318066180s	✓	✓
		31-45gr.	Ø 80 mm.	318067180s		
		44-65gr.	Ø 80 mm.	318068180s		
		10-32gr.	Ø 150 mm.	318066250s		
		31-45gr.	Ø 150 mm.	318067250s		
		44-65gr.	Ø 150 mm.	318068250s		





Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Taginddækning, galv, Tagpap. For stålskorsten. Sort, Isoleret	0-9gr.	Ø 80 mm.	318095180s	✓	✓
		10-32gr.	Ø 80 mm.	318096180s		
		31-45gr.	Ø 80 mm.	318097180s		
		44-65gr.	Ø 80 mm.	318098180s		
		0-9gr.	Ø 150 mm.	318095250s		
		10-32gr.	Ø 150 mm.	318096250s		
		31-45gr.	Ø 150 mm.	318097250s		
		44-65gr.	Ø 150 mm.	318098250s		
	Loftkrave - Sort, Isoleret	0-10gr.	Ø 80 mm.	318082180s	✓	✓
		10-35gr.	Ø 80 mm.	318083180s		
		35-45gr.	Ø 80 mm.	318084180s		
		0-10gr.	Ø 150 mm.	318082250s		
		10-35gr.	Ø 150 mm.	318083250s		
		35-45gr.	Ø 150 mm.	318084250s		
	Vægkonsol kort model, 5-20 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	SMI080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	SMI150TWST		
	Vægkonsol lang model, 20-40 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	SMR080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	SMR150TWST		
	Vægbeslag kort model, 5 cm. fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST		
	Vægbeslag. Mellem model, 5-20 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST + RCM20/80-250DU	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST + RCM20/80-250DU		

Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Vægbeslag. Lang model, 20-40 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST + RCM40/80-250DU	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST + RCM40/80-250DU		
	Spærstyr - Styrebeslag for spær. For stålskorsten. Blank		Ø 80 mm.	318071180	✓	✓
			Ø 150 mm.	318071250		
	Støttebeslag for tag (excl. Stænger). For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	318093180s	✓	✓
			Ø 150 mm.	318093250s		
	Bardunsæt. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	318072180	✓	✓
			Ø 150 mm.	318072250		
	Undertagsgennemføring. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318057400	✓	✓
			Ø 150 mm.	318057400		
	Damp spærremembran. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318094140	✓	✓
			Ø 150 mm.	288161035		







Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Silikonepakning. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	JTS080		
			Ø 150 mm.	JTS150		
	Isoleringsbøsning. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318092180		
			Ø 150 mm.	318092250		







Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Startkobling. For stålskorsten. Sort, Isoleret		Ø 80 mm.	P080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	P150TWST		
	Lige sektion. For stålskorsten. Sort, Isoleret	500 mm.	Ø 80 mm.	ED500080TWST	✓	✓
		1000 mm.	Ø 80 mm.	ED1000080TWST		
		500 mm.	Ø 150 mm.	ED500150TWST		
		1000 mm.	Ø 150 mm.	ED1000150TWST		
	Hætte. For stålskorsten. Sort, Isoleret		Ø 80 mm.	CPI180TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	CPI250TWST		
	T-sektion m. sodskål eller renselåge. For stålskorsten. Sort, Isoleret	90gr.	Ø 80 mm.	EDTV080TWST	✓	✓
		90gr.	Ø 150 mm.	EDTV150TWST		
	Bøjning. For stålskorsten. Sort, Isoleret	45gr.	Ø 80 mm.	EC45080TWST	✓	✓
		45gr.	Ø 150 mm.	EC45150TWST		
	Tagind- dækning, miljø, Sort - Bølgetag. For stålskorsten. Sort, Isoleret	10-32gr.	Ø 80 mm.	318066180s	✓	✓
		31-45gr.	Ø 80 mm.	318067180s		
		44-65gr.	Ø 80 mm.	318068180s		
		10-32gr.	Ø 150 mm.	318066250s		
		31-45gr.	Ø 150 mm.	318067250s		
		44-65gr.	Ø 150 mm.	318068250s		





Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Taginddækning, galv, Tagpap. For stålskorsten. Sort, Isoleret	0-9gr.	Ø 80 mm.	318095180s	✓	✓
		10-32gr.	Ø 80 mm.	318096180s		
		31-45gr.	Ø 80 mm.	318097180s		
		44-65gr.	Ø 80 mm.	318098180s		
		0-9gr.	Ø 150 mm.	318095250s		
		10-32gr.	Ø 150 mm.	318096250s		
		31-45gr.	Ø 150 mm.	318097250s		
		44-65gr.	Ø 150 mm.	318098250s		
	Loftkrave - Sort, Isoleret	0-10gr.	Ø 80 mm.	318082180s	✓	✓
		10-35gr.	Ø 80 mm.	318083180s		
		35-45gr.	Ø 80 mm.	318084180s		
		0-10gr.	Ø 150 mm.	318082250s		
		10-35gr.	Ø 150 mm.	318083250s		
		35-45gr.	Ø 150 mm.	318084250s		
	Vægkonsol kort model, 5-20 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	SMI080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	SMI150TWST		
	Vægkonsol lang model, 20-40 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	SMR080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	SMR150TWST		
	Vægbeslag kort model, 5 cm. fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST		
	Vægbeslag. Mellem model, 5-20 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST + RCM20/80-250DU	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST + RCM20/80-250DU		






Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Vægbeslag. Lang model, 20-40 cm. Justering fra væg. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	CMI080TWST + RCM40/80-250DU	✓	✓
			Ø 150 mm.	CMI150TWST + RCM40/80-250DU		
	Spærstyr - Styrebeslag for spær. For stålskorsten. Blank		Ø 80 mm.	318071180	✓	✓
			Ø 150 mm.	318071250		
	Støttebeslag for tag (excl. Stænger). For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	318093180s	✓	✓
			Ø 150 mm.	318093250s		
	Bardunsæt. For stålskorsten. Sort		Ø 80 mm.	318072180	✓	✓
			Ø 150 mm.	318072250		
	Undertagsgennemføring. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318057400	✓	✓
			Ø 150 mm.	318057400		
	Damp spærremembran. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318094140	✓	✓
			Ø 150 mm.	288161035		

Produktoversigt - Stålskorsten - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Silikonepakning. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	JTS080		
			Ø 150 mm.	JTS150		
	Isoleringsbøsning. For stålskorsten.		Ø 80 mm.	318092180		
			Ø 150 mm.	318092250		













Produktoversigt - Røgrør - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Røgrør - Dimension	Varenummer	Materialer		Med pakning	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt	
					0.8 mm.	2.0 mm.				
	Lige rør u/klap, Sort, Uisoleret (1500, 2000 & 3000 mm. Er cylinderformet).	250 mm.	Ø 80 mm.	318260080	X		X	✓	✓	
		500 mm.	Ø 80 mm.	318261080	X		X			
		1000 mm.	Ø 80 mm.	318263080	X		X			
		250 mm.	Ø 100 mm.	318260100	X		X			
		500 mm.	Ø 100 mm.	318261100	X		X			
		1000 mm.	Ø 100 mm.	318263100	X		X			
		310 mm.	Ø 150 mm.	318202150		X				
		500 mm.	Ø 150 mm.	318205150		X				
		1000 mm.	Ø 150 mm.	318209150		X				
		1500 mm.	Ø 150 mm.	150150022		X				
		2000 mm.	Ø 150 mm.	200150022		X				
		3000 mm.	Ø 150 mm.	300150022		X				
	Lige rør u/klap, længde Flexibel, Sort, Uisoleret	510-860 mm.	Ø 80 mm.	318265080	X		X	✓	✓	
		510-860 mm.	Ø 100 mm.	318265100	X		X			
	Bøjning u/klap, Sort, Uisoleret	45gr.	Ø 80 mm.	318275080	X		X	✓	✓	
		90gr.	Ø 80 mm.	318277080	X		X			
		45gr.	Ø 100 mm.	318275100	X		X			
		90gr.	Ø 100 mm.	318277100	X		X			
		45gr.	Ø 150 mm.	318212150		X				
	Bøjning m/klap, Sort, Uisoleret	90gr.	Ø 80 mm.	318278080	X		X	✓	✓	
		90gr.	Ø 100 mm.	318278100	X		X			
		90gr.	Ø 150 mm.	318228150		X				
		45gr.	Ø 150 mm.	318222150		X				
	T-rør m/sodskål u/klap Sort, Uisoleret	90gr.	Ø 80 mm.	318271080	X		X	✓	✓	
		90gr.	Ø 100 mm.	318271100	X		X			
		90gr.	Ø 150 mm.	317748150		X				

Produktoversigt - Røgrør - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Røgrør - Dimension	Varenummer	Materialer		Med pakning	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt	
					0.8 mm.	2.0 mm.				
	T-rør m/sodskål m/klap Sort, Uisoleret	90gr.	Ø 80 mm.	318270080	X		X	✓	✓	
		90gr.	Ø 100 mm.	318270100	X		X			
	Vægrosset. Sort, Uisoleret		Ø 80 mm.	318279080	X			✓	✓	
			Ø 100 mm.	318279100	X					
	Murbøsning. Sort, Uisoleret	100 mm.	Ø 80 mm.	318230080	X			✓	✓	
		100 mm.	Ø 100 mm.	318230100	X					
		100 mm.	Ø 150 mm.	318230150	X					
	Dobbelt Muffe, muf/muf, Sort, Uisoleret		Ø 80 mm.	318262080	X			✓	✓	
			Ø 100 mm.	318262100	X					
	Reduktion tilpasset studs, Sort, Uisoleret		Ø 80 mm.	318246080		X		✓	✓	
			Ø 100 mm.	318246100		X				
			Ø 150 mm.	318246150		X				







Produktoversigt - Foringer - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	Med rensedør	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Forings længde	250 mm.	Ø 100 mm.	ED250100			
		500 mm.	Ø 100 mm.	ED500100			
		1000 mm.	Ø 100 mm.	ED1000100			
		250 mm.	Ø 130 mm.	ED250130			
		500 mm.	Ø 130 mm.	ED500130			
		1000 mm.	Ø 130 mm.	ED1000130			
		250 mm.	Ø 150 mm.	ED250150			
		500 mm.	Ø 150 mm.	ED500150			
		1000 mm.	Ø 150 mm.	ED1000150			
	Forings længde		Ø 100 mm.	ETHT100EAS	X		
			Ø 130 mm.	ETHT130EAS	X		
			Ø 150 mm.	ETHT150EAS	X		
	Forings længde teleskopisk	300 - 400 mm.	Ø 100 mm.	ER450100EAS			
		300 - 400 mm.	Ø 130 mm.	ER450130EAS			
		300 - 400 mm.	Ø 150 mm.	ER450150EAS			
	Vinkelstykke	15 Grader	Ø 100 mm.	EC15100EAS			
		30 Grader	Ø 100 mm.	EC30100EAS			
		45 Grader	Ø 100 mm.	EC45100EAS			
		87 Grader	Ø 100 mm.	EC87100EAS			
		87 Grader	Ø 100 mm.	ECTV87100EAS	X		
		90 Grader	Ø 100 mm.	EC90100EAS			
		90 Grader	Ø 100 mm.	ECTV90100EAS	X		
		15 Grader	Ø 130 mm.	EC15130EAS			
		30 Grader	Ø 130 mm.	EC30130EAS			
		45 Grader	Ø 130 mm.	EC45130EAS			
		87 Grader	Ø 130 mm.	EC87130EAS			
		87 Grader	Ø 130 mm.	ECTV87130EAS	X		
		90 Grader	Ø 130 mm.	EC90130EAS			
		90 Grader	Ø 130 mm.	ECTV90130EAS	X		
		15 Grader	Ø 150 mm.	EC15150EAS			
		30 Grader	Ø 150 mm.	EC30150EAS			
		45 Grader	Ø 150 mm.	EC45150EAS			
		87 Grader	Ø 150 mm.	EC87150EAS			
		87 Grader	Ø 150 mm.	ECTV87150EAS	X		
		90 Grader	Ø 150 mm.	EC90150EAS			
90 Grader	Ø 150 mm.	ECTV90150EAS	X				

Produktoversigt - Foringer - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	Med rensedør	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Vinkelstykke med bæring/gulvkonsol	87 Grader	Ø 100 mm.	ECP87100		✓	✓
		87 Grader	Ø 130 mm.	ECP87130			
		87 Grader	Ø 150 mm.	ECP87150			
	T-stykke med fast tud	93 Grader	Ø 100 mm.	T93100EAS		✓	✓
		93 Grader	Ø 130 mm.	T93130EAS			
		93 Grader	Ø 150 mm.	T93150EAS			
	T-stykke uden løs tud	90 Grader	Ø 100 mm.	T90100EAS		✓	✓
		90 Grader	Ø 130 mm.	T90130NORV2			
		90 Grader	Ø 150 mm.	T90150NORV2			
	Løs tud for T-stykke		Ø 100 mm.	VIR100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	VIR130EAS			
			Ø 150 mm.	VIR150EAS			
	T-stykke med trækstabilisator		Ø 100 mm.	RTKIT100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	RTKIT130EAS			
			Ø 150 mm.	RTKIT150EAS			
	Hætte		Ø 100 mm.	CPI100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	CPI130EAS			
			Ø 150 mm.	CPI150EAS			

Produktoversigt - Foringer - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	Med rensedør	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Ventileret topplade	500 x 500 mm.	Ø 100 mm.	VP100EAS		✓	✓
		500 x 500 mm.	Ø 130 mm.	VP130EAS			
		500 x 500 mm.	Ø 150 mm.	VP150EAS			
	Fastgørelses beslag / Styrebeslag		Ø 100 mm.	BA100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	BA130EAS			
			Ø 150 mm.	BA150EAS			
	Låsebeslag til alle sektioner		Ø 100 mm.	C100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	C130EAS			
			Ø 150 mm.	C150EAS			
	Vægkonsol		Ø 100 mm.	SMI100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	SMI130EAS			
			Ø 150 mm.	SMI150EAS			
	Vægbeslag		Ø 100 mm.	CMI100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	CMI130EAS			
			Ø 150 mm.	CMI150EAS			
	Kondenspakning		Ø 100 mm.	JTS100		✓	✓
			Ø 130 mm.	JTS130			
			Ø 150 mm.	JTS150			

Produktoversigt - Foringer - 2018

Produktbillede	Beskrivelse	Længde/Grader	Stålskorsten - Dimension	Varenummer	Med rensedør	10 års garanti m. gennemtæring	CE Godkendt
	Murbøsning		Ø 100 mm.	318230100		✓	✓
			Ø 130 mm.	318230130			
			Ø 150 mm.	318230150			
	Bæring med kondensstap - Sodskål med dræn i siden		Ø 100 mm.	CEPL100EAS		✓	✓
			Ø 130 mm.	CEPL130EAS			
			Ø 150 mm.	CEPL150EAS			

G GRAMETA^{A/S}

SKORSTENE


10

ÅRS GARANTI

PRODUKTKATALOG 2018

MOD GENNEMTÆRING

FIND ALT VORES TEKNISKE DOKUMENTATION ONLINE,
UNDER 'TEKNISK INFO' PÅ WWW.GRAMETA.DK

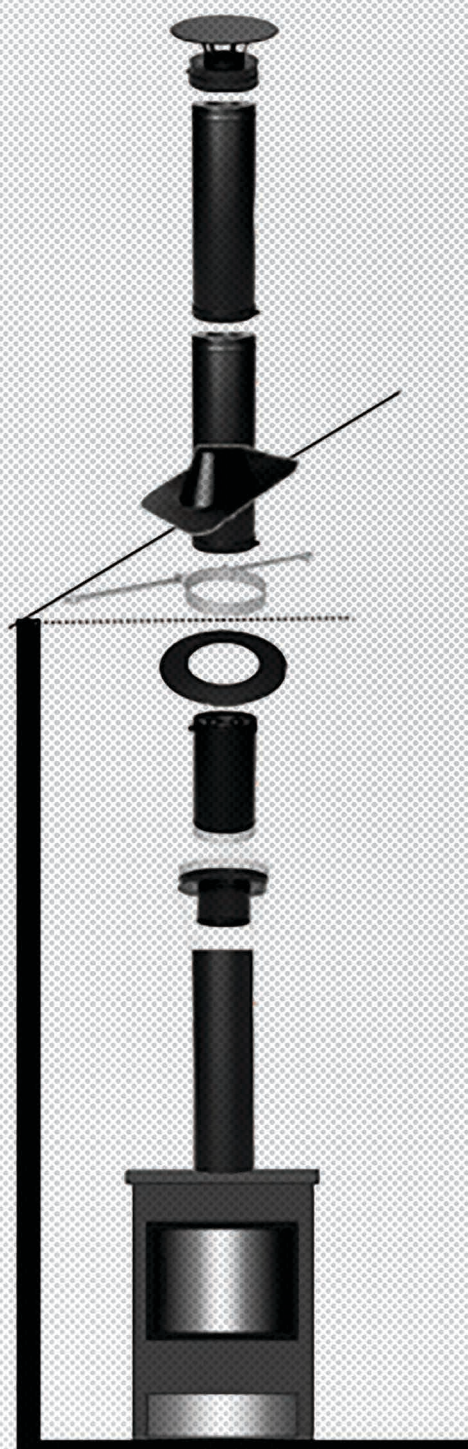

ADRESSE:
GRAMETA A/S
ØRNEVEJ 12
7860 BALLING

MAIL:
GRAMETA@GRAMETA.DK

BESTILLING/ORDRE:
(+45) 70 26 71 88

SALG/TILBUD & RÅDGIVNING:
(+45) 22 90 68 73

WEB:
WWW.GRAMETA.DK

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG: 08.00-16.00
TIRSDAG: 08.00-16.00
ONSDAG: 08.00-16.00
TORSDAG: 08.00-16.00
FREDAG: 08.00-14.00

WEEKEND:
LUKKET

**DAG TIL DAG
LEVERING PÅ
LAGERVARER**

FOR MERE INFO SE: WWW.GRAMETA.DK ELLER RING TIL OS PÅ: +45)70 26 71 88