



G

R

T

PEJSERØR

MED VARMEBESTANDIG SPECIALLAK



M

E

T

A

Type NG 61


Pejserør

Pejserør er sprøjtøleret med varmebestandig speciallak i forskellige kvaliteter og nuancer og bruges i installationer, hvor rørene står fremme i stuerne, som f. eks. til brændeovnsinstallationer.

Standardfarve på pejserør er Senotherm koks. Alternativ farve er Senotherm grå.


Bortset fra nedennævnte lige rør, der bruges i forbindelse med skorstensinstallationer til brændeovne, lagerføres pejserør ikke, men fremstilles på bestilling. Alle rør fra røgrørsprogrammet kan leveres som pejserør.

Rekvirer evt. speciel brochure med pejserør.



Dimensioner i mm	Mål	Ø125	Ø150	Ø155	Ø180
Lige	L	310	310	310	310
pejserør	L	500	500	500	500
	L	1000	1000	1000	1000

	VVS nr.	Dimensionskode				
		Ø125	Ø150	Ø155	Ø180	
Lige	L = 310	31.7713	.125	.150	.155	.180
pejserør	L = 500	31.7715	.125	.150	.155	.180
	L=1000	31.7717	.125	.150	.155	.180

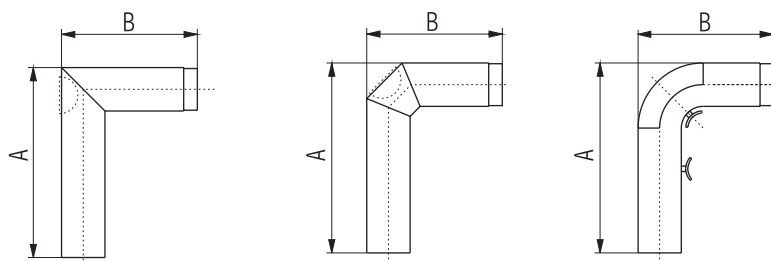

Pejseknæ/pejsebøjninger

Til brændeovnsinstallationer bruges specielt lange knærør og bøjninger. Se prislisen med pejserør vedrørende forskellige artikler og dimensioner